


4TPB 0/01 4.2 AE

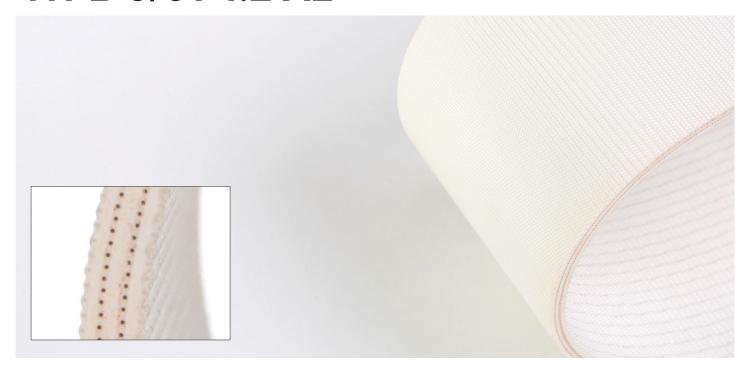

CONSTRUÇÃO

- Quatro lonas de tecido de poliéster, rígido na trama. Propriedade antiestática e leve impregnação de PVC no tecido inferior;
- Camadas entre lonas em PVC.

Dados Técnicos		
Espessura Total*1		4,2 mm
Tensão para 1% de Alongamento		20 N/mm
Tensão para Ruptura		260 N/mm
Ø Mínimo	Flexão Normal	200 mm
de Polia*²	Flexão Invertida	200 mm
Temperatura de Trabalho Constante		-5° C até 70° C
Temperatura de Trabalho Momentânea		-15° C até 90° C
Largura Máxima		2,0 m
Peso por m ²		5,0 kg
Tipo de Suporte		Chapa deslizante ou roletes planos

^{*}¹ Variação admissível de até 0,1 mm por lona. *² Considerando temperatura média do ambiente em 20° C.