




Evolução em Correias

BB 4.0/10 P

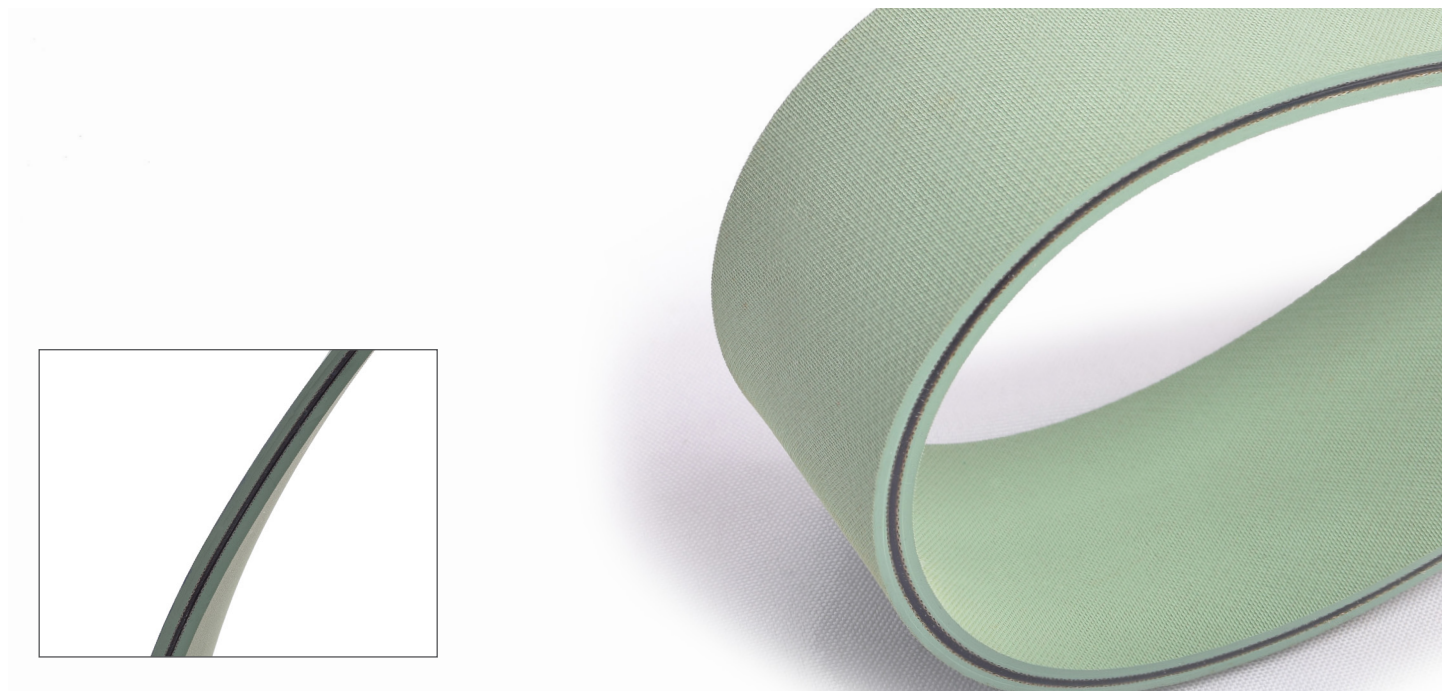

CONSTRUÇÃO

- Superfície Superior: borracha nitrílica (NBR), superfície rugosa, cor verde claro
- Núcleo de tração: Lâmina de Poliamida de aproximadamente 1,0 mm de espessura
- Superfície Inferior: borracha nitrílica (NBR), superfície rugosa, cor verde claro

Dados Técnicos

<i>Espessura Total</i> ^{*1}	4,0 mm
<i>Tensão para 1% de Alongamento</i> ^{*2}	11 N/mm
<i>Temperatura de Trabalho</i>	-20° C até 100° C
<i>Largura Máxima</i>	300 mm
<i>Ø Mínimo de Polia</i>	100 mm

^{*1}Variação admissível de 10% para mais ou menos

^{*2}Após relaxamento (K1 relaxed)

www.poletto.com.br / 51 3361.5766

Rua Maurício Sirotsky Sobrinho, 1111 - Distrito Industrial
CEP 94930-370 - Cachoeirinha / RS