




Evolução em Correias

TT 1.2/4 P

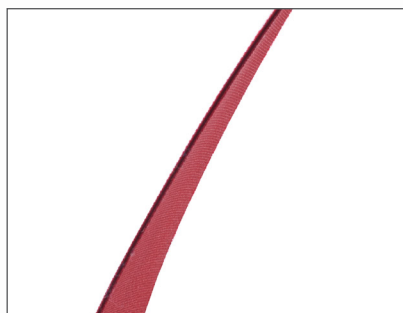

CONSTRUÇÃO

- Superfície Superior: Tecido de náilon impregnado com borracha nitrílica (NBR), cor vermelha
- Núcleo de tração: Lâmina de Poliamida de aproximadamente 0,4 mm de espessura
- Superfície Inferior: Tecido de náilon impregnado com borracha nitrílica (NBR), cor vermelha

Dados Técnicos

<i>Espessura Total</i> ^{*1}	1,2 mm
<i>Tensão para 1% de Alongamento</i> ^{*2}	4 N/mm
<i>Temperatura de Trabalho</i>	-20° C até 100° C
<i>Largura Máxima</i>	300 mm
<i>Ø Mínimo de Polia</i>	40 mm

^{*1}Variação admissível de 10% para mais ou menos

^{*2}Após relaxamento (K1 relaxed)

www.poleto.com.br / 51 3361.5766

Rua Maurício Sirotsky Sobrinho, 1111 - Distrito Industrial
CEP 94930-370 - Cachoeirinha / RS