




Evolução em Correias

# 1PIP 60/0 1.5 AE TS

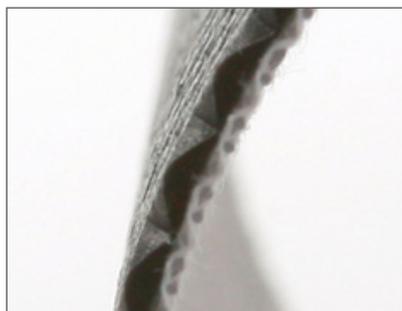

## CONSTRUÇÃO

- Uma lona de tecido de poliéster, rígido na trama. Propriedades antiestática e antirruído no tecido inferior;
- Cobertura superior em PVC preto, 0,6 mm de espessura, perfil pirâmide invertida, dureza 75 Sh.A.

### Dados Técnicos

Espessura Total* <sup>1</sup>		1,5 mm
Tensão para 1% de Alongamento		5 N/mm
Tensão para Ruptura		80 N/mm
Ø Mínimo de Polia* <sup>2</sup>	Flexão Normal	20 mm
	Flexão Invertida	30 mm
Temperatura de Trabalho Constante		-5° C até 70° C
Temperatura de Trabalho Momentânea		-15° C até 90° C
Largura Máxima		2,0 m
Peso por m <sup>2</sup>		1,4 kg
Tipo de Suporte		Chapa deslizante

\*<sup>1</sup> Variação admissível de até 0,1 mm por lona. \*<sup>2</sup> Considerando temperatura média do ambiente em 20° C.

[www.poletto.com.br](http://www.poletto.com.br) / 51 3361.5766

Rua Maurício Sirotsky Sobrinho, 1111 - Distrito Industrial  
CEP 94930-370 - Cachoeirinha / RS