Poleto *Evolução em Correias*

2SGPB 350/0 5.2 AE

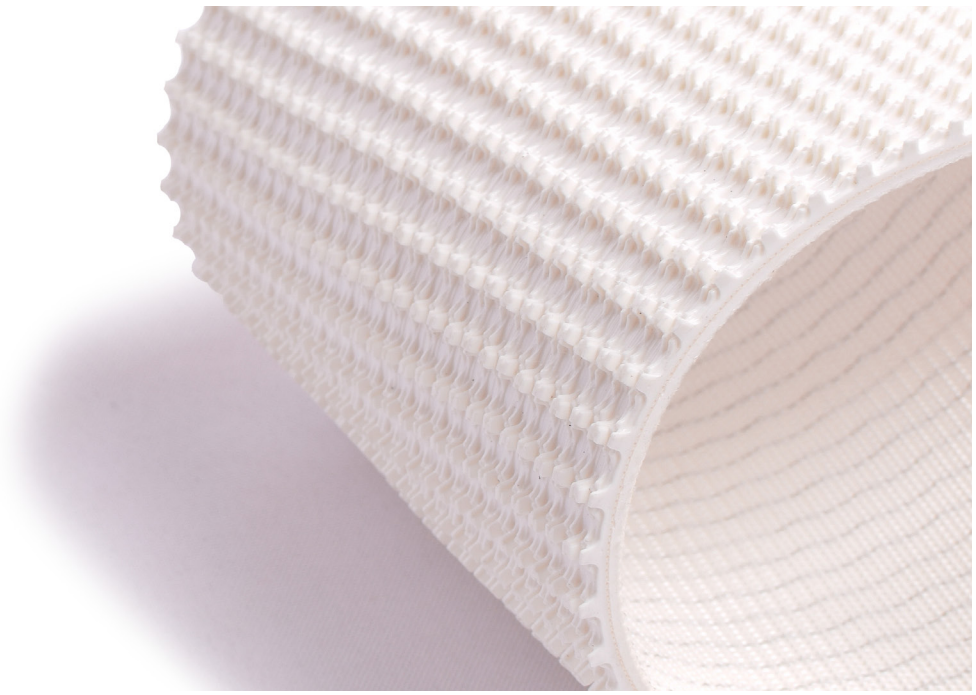

CONSTRUÇÃO

• Duas lonas de tecido de poliéster, rígido na trama. Propriedade antiestática no tecido inferior;
• Cobertura superior em PVC branco, perfil corrugado (tipo B), 3,5 mm de espessura, 75 Sh.A. Camada entre lonas em PVC.

Dados Técnicos		
Espessura Total[*1]*		*5,2 mm*
Tensão para 1% de Alongamento		*8 N/mm*
Tensão para Ruptura		*140 N/mm*
Ø Mínimo de Polia[*2]*	*Flexão Normal*	*60 mm*
	Flexão Invertida	*120 mm*
Temperatura de Trabalho Constante		*-5º C até 70º C*
Temperatura de Trabalho Momentânea		*-15º C até 90º C*
Largura Máxima		*2,0 m*
Peso por m²		*4,6 kg*
Tipo de Suporte		*Chapa deslizante ou roletes planos*

*[*1] Variação admissível de até 0,1 mm por lona. [*2] Considerando temperatura média do ambiente em 20º C.*

www.poleto.com.br / 51 3361.5766
Rua Maurício Sirotsky Sobrinho, 1111 - Distrito Industrial
CEP 94930-370 - Cachoeirinha / RS