




Evolução em Correias

4LPB 60/60 5.5

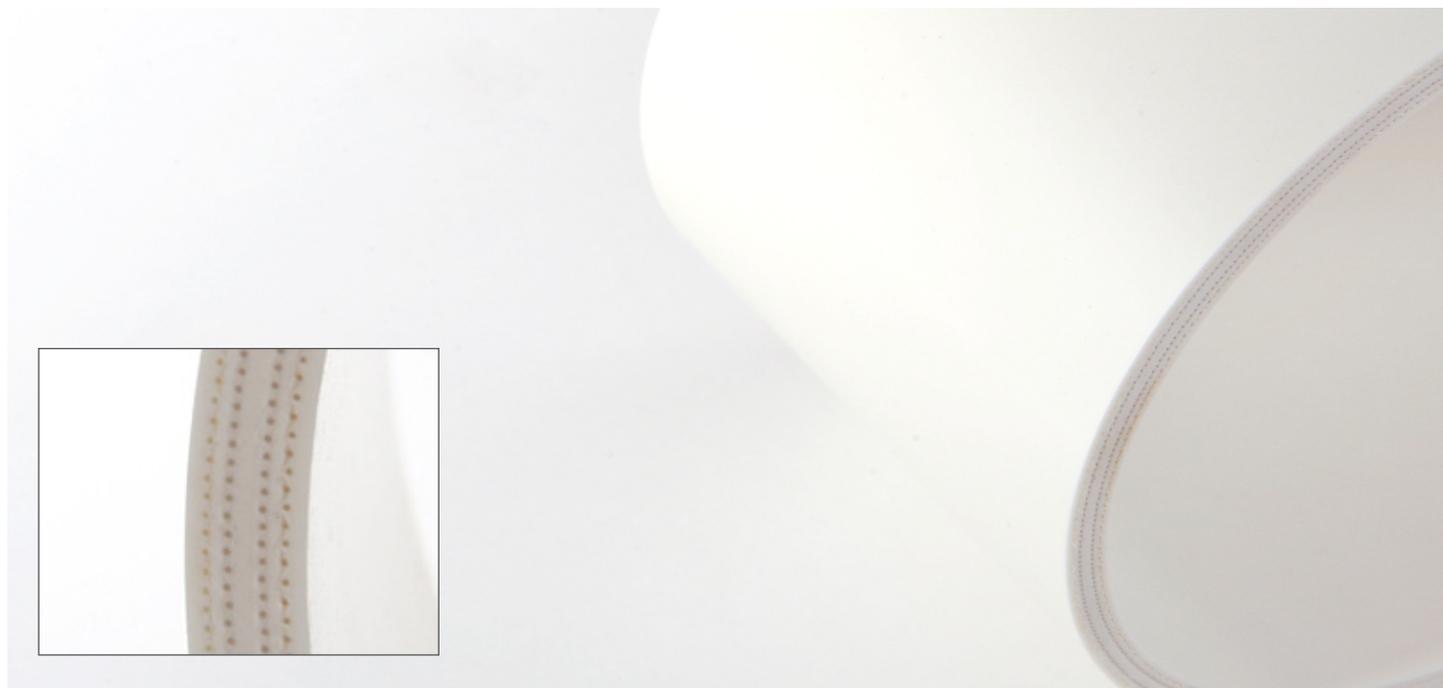

CONSTRUÇÃO

- Quatro lonas de tecido de poliéster, rígido na trama;
- Cobertura superior e inferior em PVC branco sanitário, 0,6 mm de espessura, acabamento brilho, dureza 80 Sh.A. Camadas entre lonas também em PVC.

Dados Técnicos

Espessura Total* ¹		5,5 mm
Tensão para 1% de Alongamento		20 N/mm
Tensão para Ruptura		260 N/mm
Ø Mínimo de Polia* ²	Flexão Normal	200 mm
	Flexão Invertida	200 mm
Temperatura de Trabalho Constante		-5° C até 70° C
Temperatura de Trabalho Momentânea		-15° C até 90° C
Largura Máxima		2,0 m
Peso por m ²		6,5 kg
Tipo de Suporte		Roletes planos

*¹ Variação admissível de até 0,1 mm por lona. *² Considerando temperatura média do ambiente em 20° C.

www.poletto.com.br / 51 3361.5766

Rua Maurício Sirotsky Sobrinho, 1111 - Distrito Industrial
CEP 94930-370 - Cachoeirinha / RS